

○ 충무로영상센터 본관(8층구간) 외벽보수 공사




1. 현상

- 가. 건물 연결부(Exp. Joint) 틈새 벌어짐
- 나. 외벽을 통한 하부층 창호누수

2. 보수방안


- 가. Exp.Joint 실란트 보수(남, 북측)
- 나. 창호주변 우수유입 방지 차양설치(2개소)
- 다. 외부 빗물받이 및 선흡통 추가설치 (남측)

가. Exp.Joint 보수




1. 기존 SUS커버 철거
2. 조인트 주변 기존 실란트 제거
3. 우레탄 실란트 충전
(내부 구조체까지 충전)

나. 창호 주변 우수유입 방지 차양설치

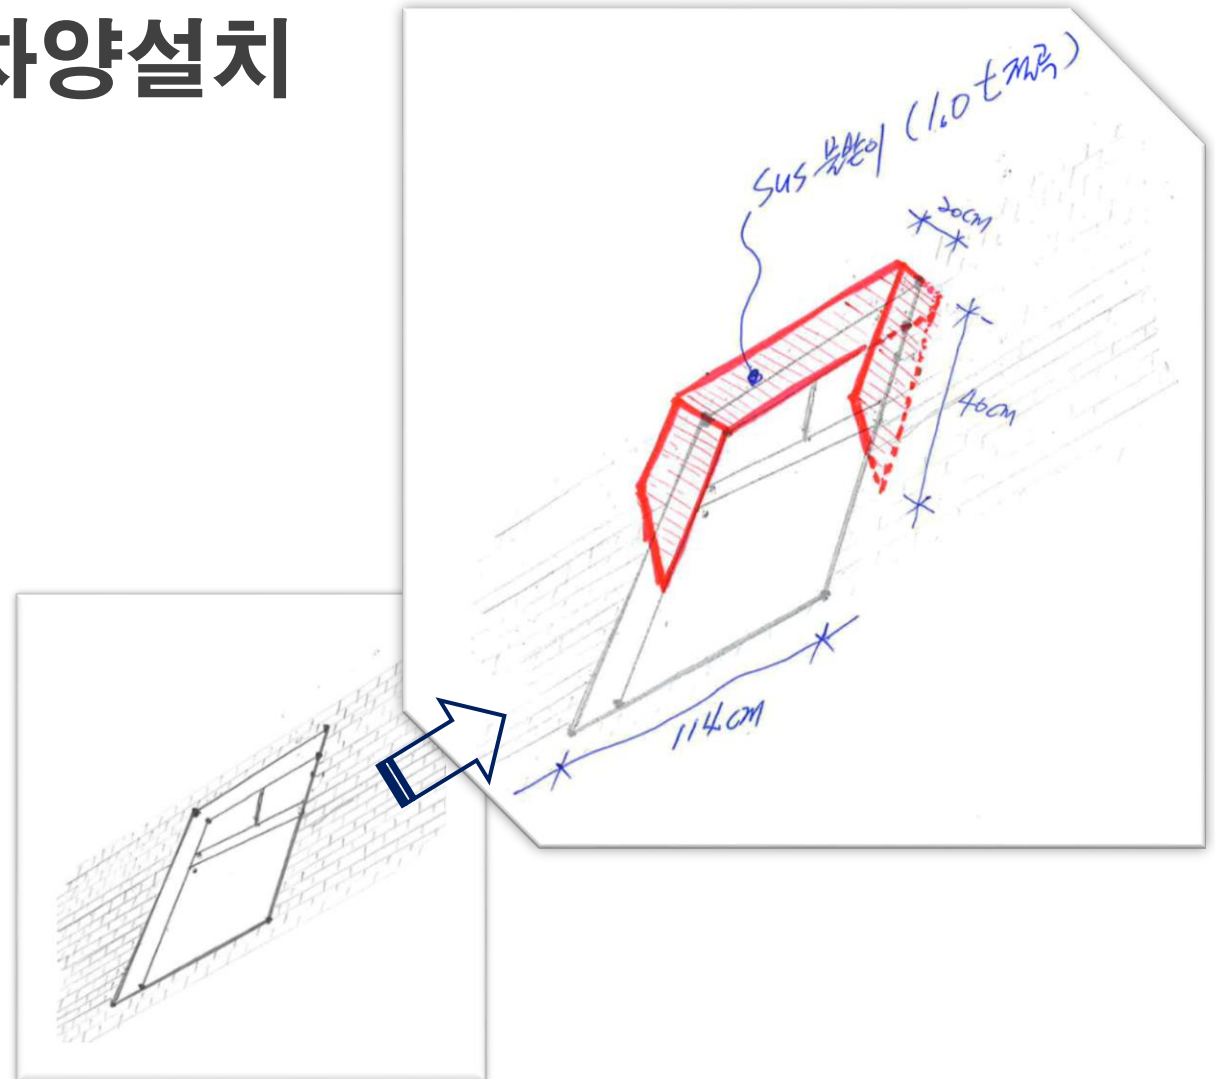

다. 빗물받이 및 선흡통 설치

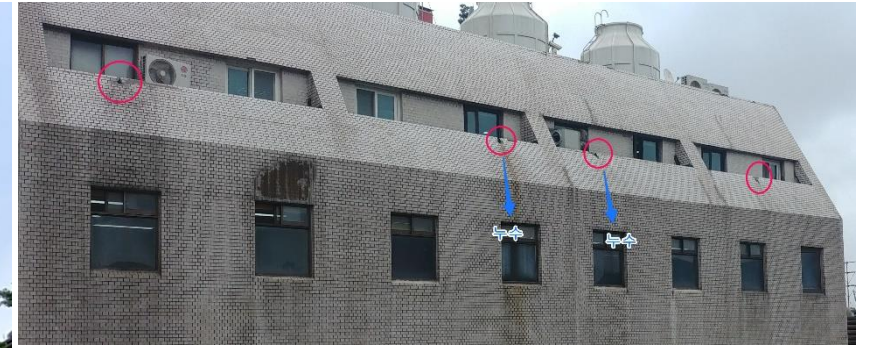

8층 발코니 쪽 우수가 외벽을 타고 아래층 실내로 유입되는 누수 문제를 해결하기 위하여 우수받이, 수평 거터, 입상배관을 SUS재질로 설치