


***공사 주요내용 : 경영관 MBA 204, 205, 206호(공통)**

1. 철거 및 내부 보양 철거(액자 등 회수후 재설치)
 - 기존 벽체 페브릭 및 필름 철거
 - 폐기물 발생시, 당일 반출
2. 주요 공사
 - 벽체 : 기존 MDF 철거후 신설하고, 지정 인테리어 필름 시공
 - **기존 벽체 디자인 유지***
3. 기타사항
 - 기타 보수공사 실시
 - 준공 청소 실시
 - 모든 자재는 방염으로 사용하고, 샘플북 현장 구비할 것

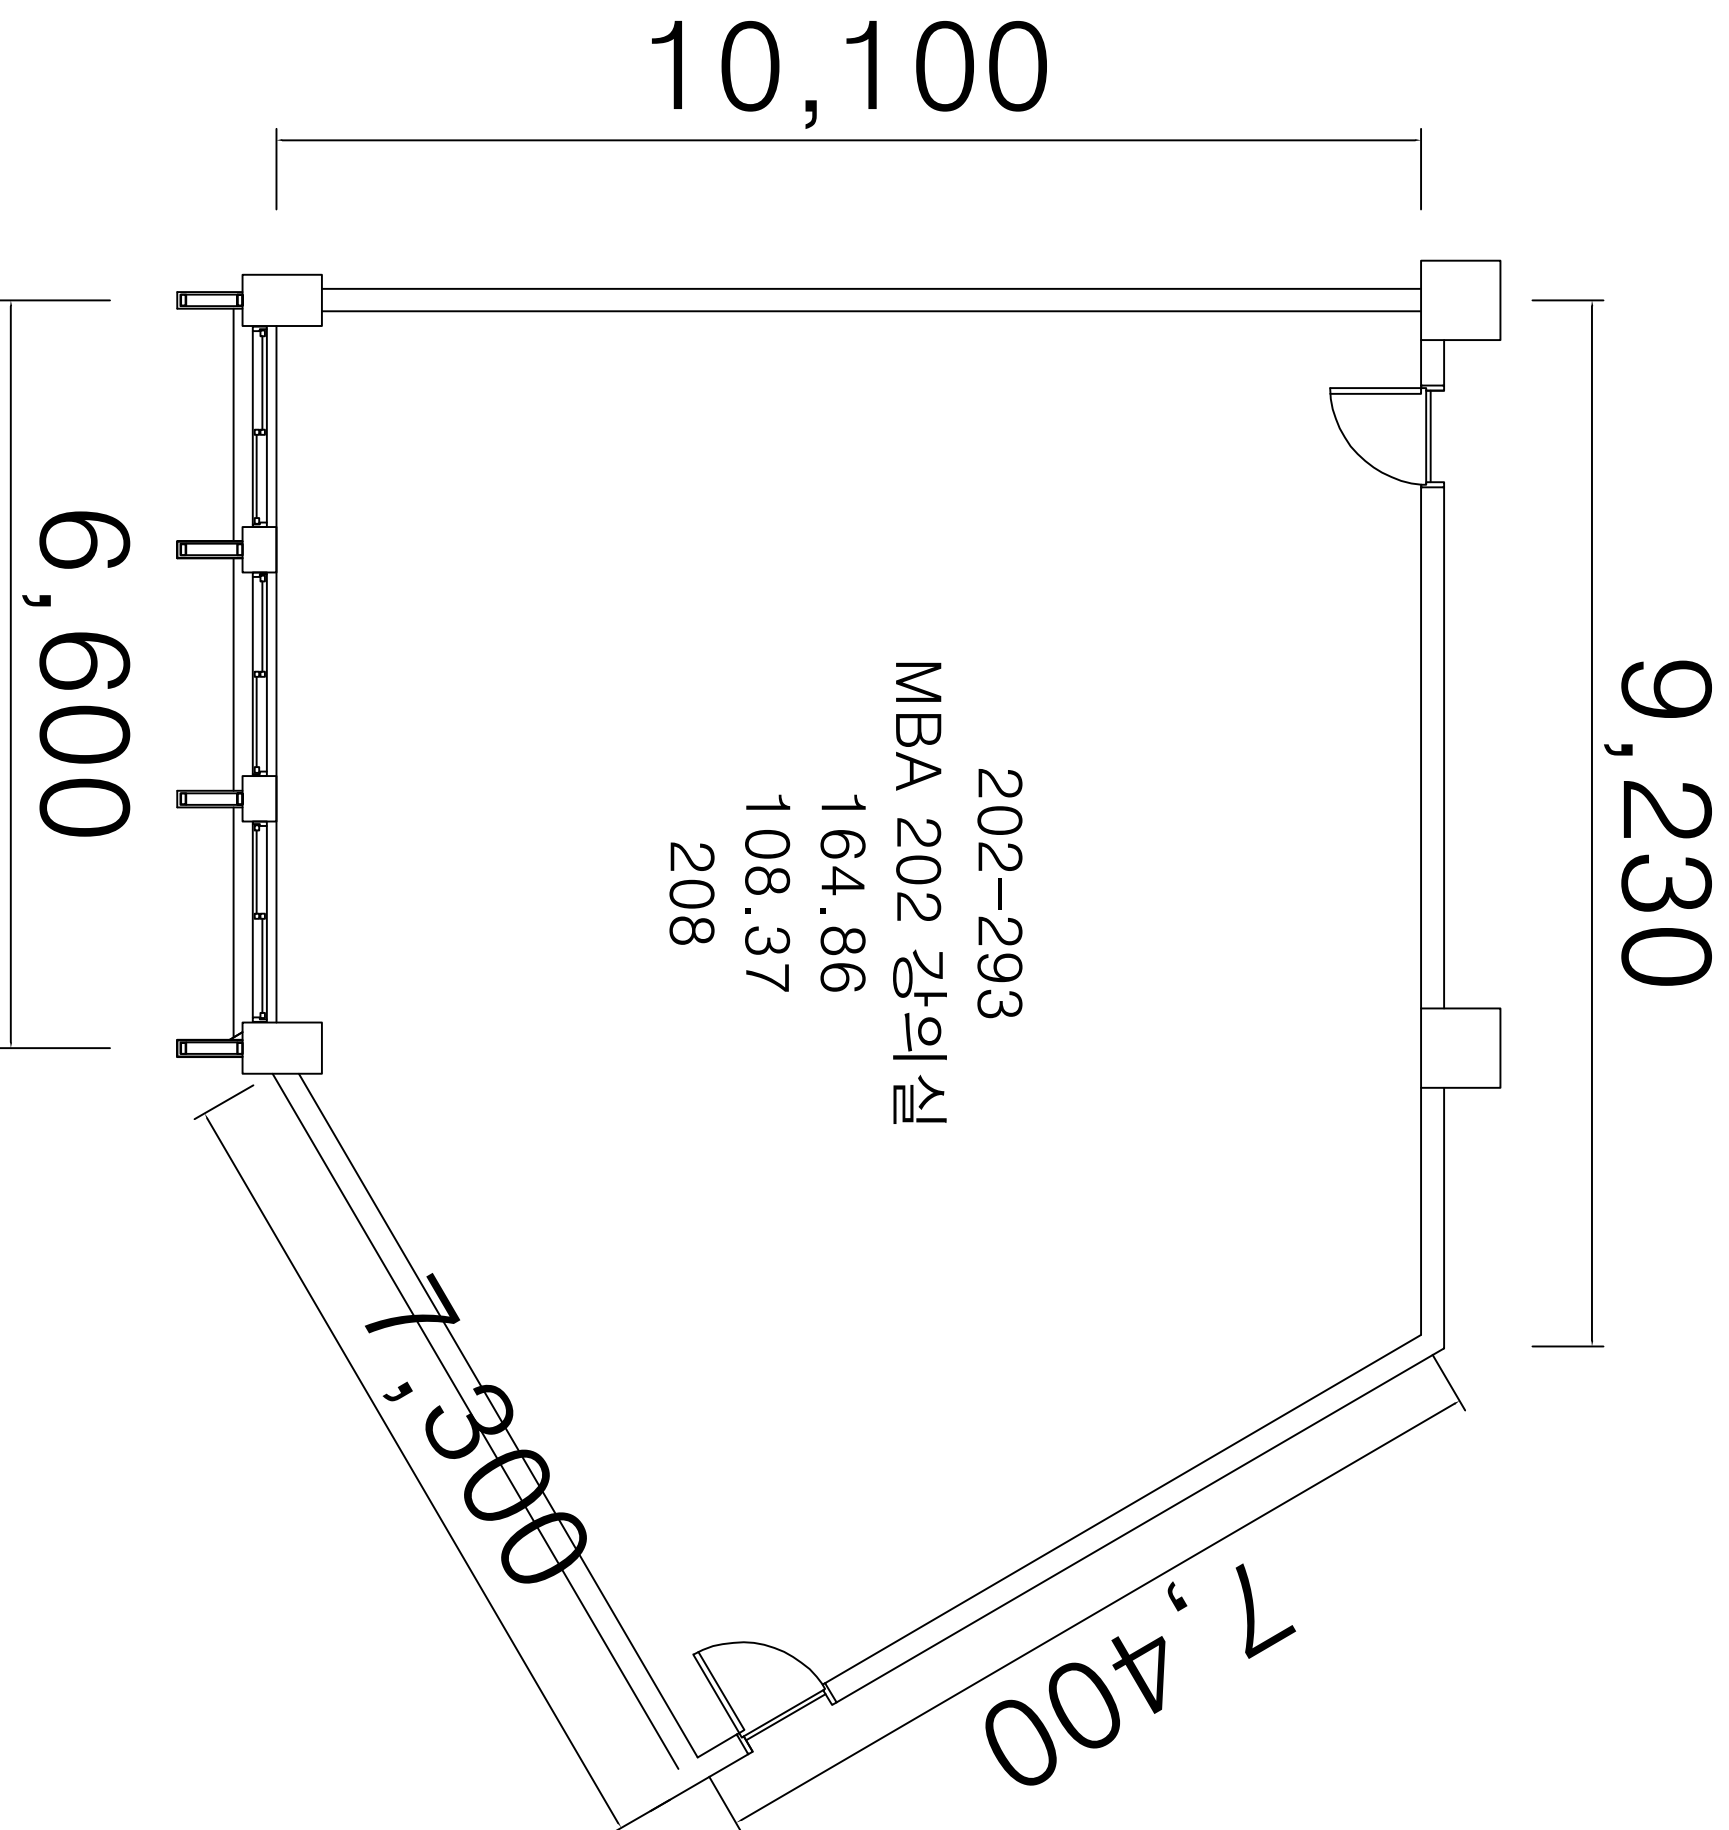

***공사 주요내용 : 경영관 MBA 202호**

1. 철거 및 보양 철거(액자등 회수후 재설치)
 - 기존 벽체 페브릭 및 필름, 바닥재 철거
 - 폐기물 발생시, 당일 반출
2. 주요 공사
 - 벽체 : 알판 철거후 인테리어 필름 시공
 - 바닥 : 데코타일 시공(3T, 지정)
 - 천장 및 계단부 보수 실시
 - **기존 벽체 디자인 유지***
3. 기타사항
 - 기타 보수공사 실시
 - 준공 청소 실시