


학술관 지하1층 평면도

- * 석면해체.제거용역
- 1. 건물명 : 학술관
- 2. 위치 : 지하1층 4개실 - 대학원 연구실 1, 2, 3, 4
- 3. 주요 내용 : 석면해체.제거 및 관련 인허가
- 4. 기타 사항
 - 가. 복도 구간 제외이며, 내부 승강기 없음
 - 나. 석면감리 별도 선임 및 비산 측정 용역 별도 실시 - 내역 제외
 - 다. 석면해체.제거와 관련한 공기질 측정은 내역에 포함

학술관 3층 평면도

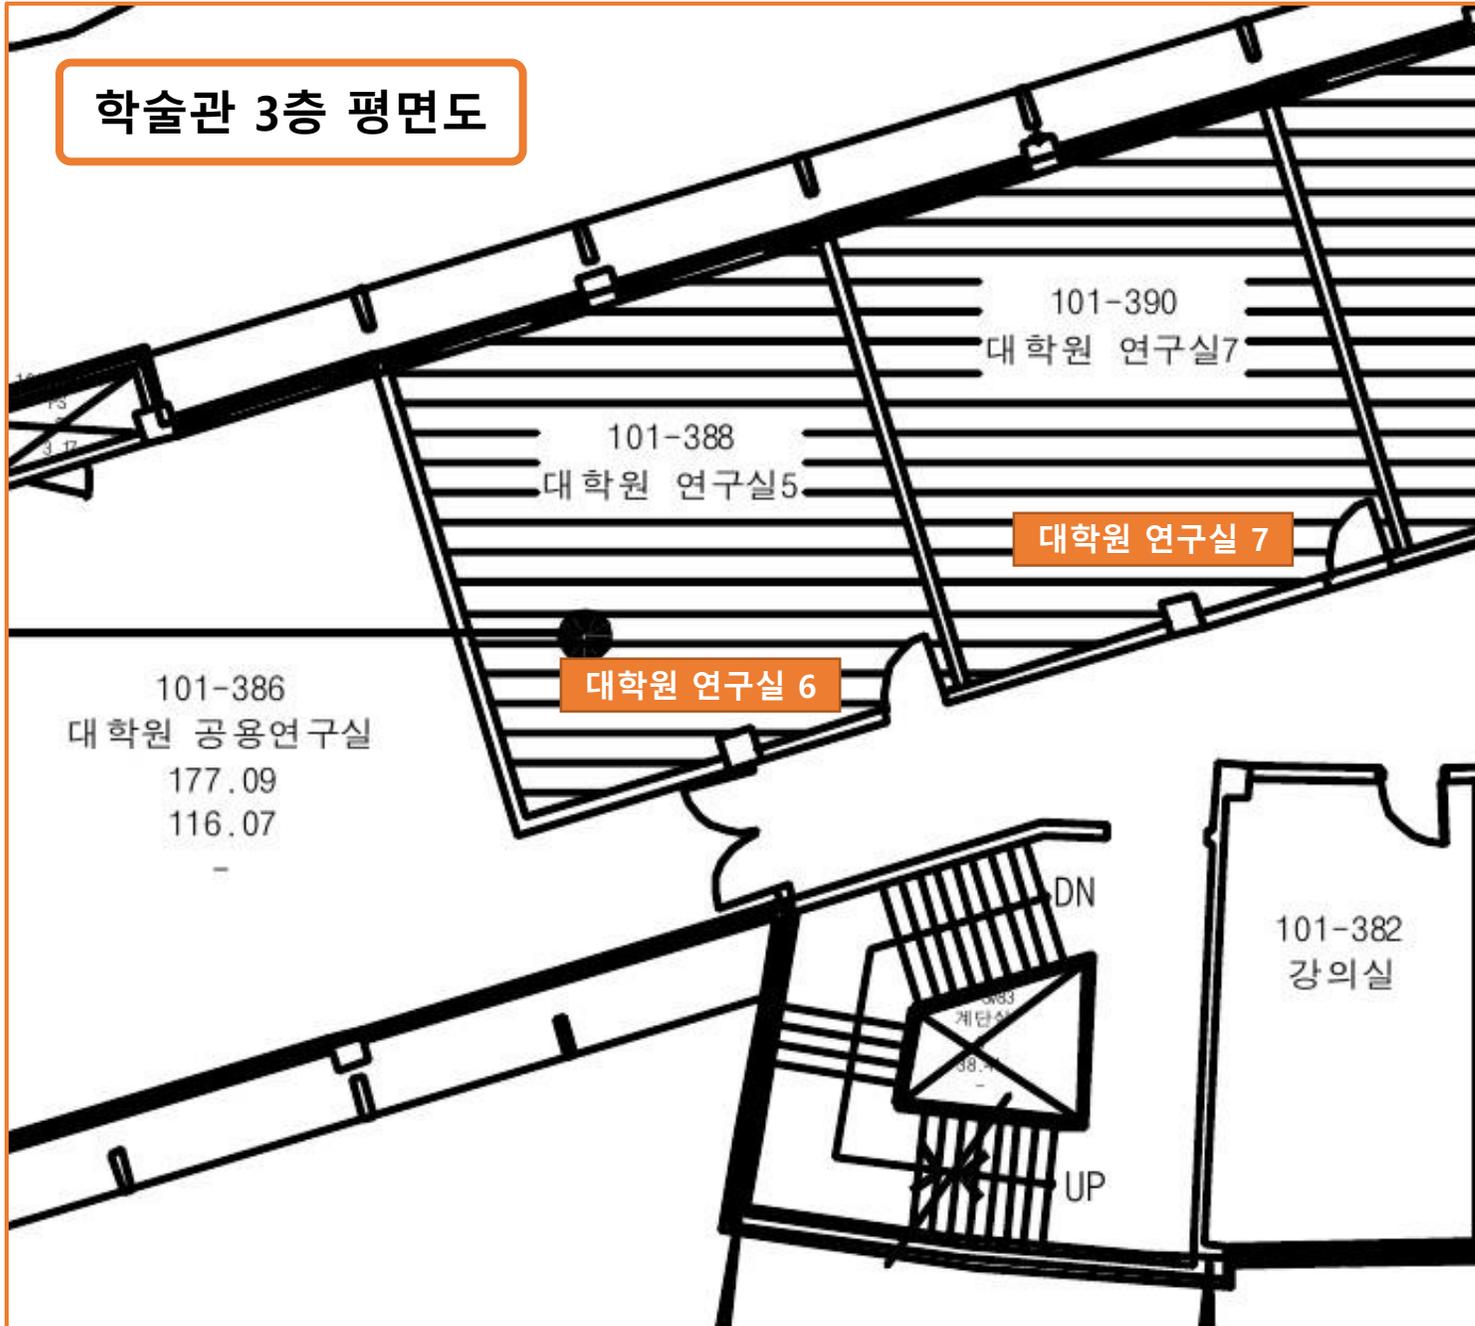

No.	건물명	층수	호실명	호실면적
1	학술관	지하1층	대학원연구실 1	67.02
2		지하1층	대학원연구실 2	67.09
3		지하1층	대학원연구실 3	67.16
4		지하1층	대학원연구실 4	56.21
5		3층	대학원연구실 5	50.40
6		3층	대학원연구실 7	50.39
7		소계		

* 석면해체.제거용역

1. 건물명 : 학술관

2. 위치 : 3층 2개실 - 대학원 연구실 6, 7

3. 주요 내용 : 석면해체.제거 및 관련 인허가

4. 기타 사항

가. 복도 구간 제외이며, 내부 승강기 없음

나. 석면감리 별도 선임 및 비산 측정 용역 별도 실시
- 내역 제외

다. 석면해체.제거와 관련한 공기질 측정은 내역에 포함

*** 용역 완료후 납품 보고서 양식(포함 내용)**

- . 작업 완료 보고서
- . 완료 사진
- . 석면 해체.제거작업 신고 증명서(고용노동부)
- . 석면농도측정 결과보고서
- . 폐기물 수집.운반 및 처리 위.수탁 계약서
- . 우리대학 석면 계량 서류
- . 인계서류 각1부
- . 처리확인서
- . 폐기물 처리 확인 증명서
- . 실적 증빙 자료

*** 특기사항**

- . 학술관 내부 승강기 없으므로, 계단실 활용
- . 후속 공사의 시행을 위하여, **22년 1월 10일까지 석면해체.제거 완료**되어야 함
- . 철거면적은 합산하여 확인할 것
- . **철거 일정 : 2022.01.03. ~ 01.10.(변경 불가)**
- . 내부 모든 집기는 지정위치로 이동
(재배치는 해당 없음, 건물 외로 이동할 수 있음)