

학림관 5층

★ 외주 공사 예정

공사구간
-교수연구실(4개실)



복도구간


Model 구간



내부 구간



학림관 5층

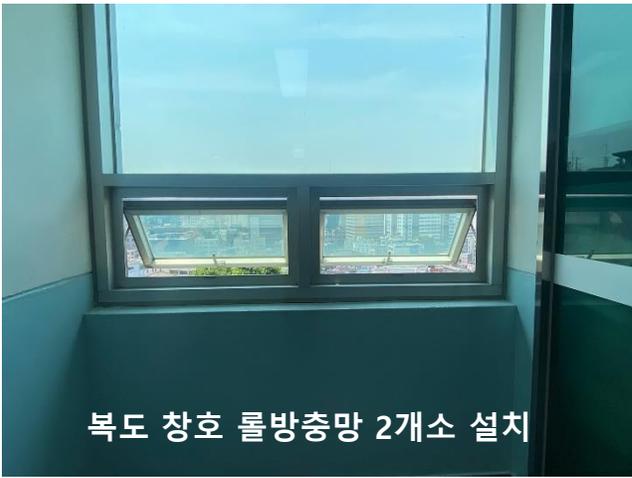

복도 창호 롤방충망 2개소 설치



교수연구실 내부 공사 Sample

* 주요 내용

1. 가설 및 철거(내부 집기 이전 및 폐기)
 - 일부 물품은 지하1층으로 이전후 재배치(이사 포함)*
 - 폐기물 당일 발생분 당일 처리

2. 철거 범위
 - > 복도 유리 벽체,바닥, 벽체, 천장, 라디에이터 구간 등 전체

3. 공사 관련
 - 가. 바닥 : 요철부위 등 바닥 면처리후 지정 타일 시공
 - 나. 벽체
 - 1) 시공 : STUD 65mm+차음 석고보드 12.5T*2PLY*양면 +글라스울 50T 24K
 - >상부 마감 : 올퍼티후 지정색 도장
 - >하부마감 (9T MDF 설치후 퍼티+지정 무늬목 필름)
 - 2) 슬라브 또는 보 하단부까지 밀착되도록 시공
 - > 기존 및 신설 벽체 모두 해당
 - 3) 벽체 타공 부위 마감 포함할 것
- 다. 천장 : 마이톤 600*600*12T(행거 재활용 안됨)
- 라. 창호 : 기존 창호 보수 및 우드 블라인드 설치(방염)
- 마. 기타사항
 - 교수연구실 내부 인테리어 마감은 샘플 사진과 동일한 디자인으로 시공할 것
 - EHP 이전 및 교체, 소방, 전기, 통신 등 별도 공사
 - 각 호실 사인물 설치 내역 포함(돌출, 재실 등)
 - 제외 : 소방, 전기, 냉난방, 통신 등 별도 시행
 - 콘센트 등 타공종과 연계되는 작업시 적극 협조할 것
 - 기타 공사와 관련한 제반 서류 구비후 제출
 - 인접 복도 창호 2개소 롤방충망 설치



교수연구실 내부 참고사진(1)



교수연구실 내부 참고사진(2)

학림관 1층

★ 외주 공사 예정

학생회실(지하1층에서 이전)

교강사실 이전(1층)

미화원대기실 이전
-> 지하1층 학생회실

* 고려 및 요청사항(사범대 학사운영실 진행 건)

1. 학과사무실 및 부속 공간 내부 집기 폐기 또는 이전 (유관부서-자산/총무팀 사전 협의후 정리)
2. 1층 사범대 학사운영실 내부 좌석배치 등 확정 필요
3. 물품 및 기타 서류 보관창고 여부 확인
4. 미화원대기실 이전 관련 학생회 사전 협의 및 안내



학림관 1층



* 주요 내용

1. 내부 집기 이전 또는 폐기
2. 내부 전면철거
 - > 바닥, 벽체, 천장 전체
 - > 하부틀 등 전체
3. 벽체 도장 실시
4. 공사 관련
 - 2층 ~ 1층으로 계단실 구간 도장 및 벽체 보수
 - 외부로의 출입이 가능하도록 기타 내부 시설 정리
 - 에어컨 철거후 발주처 반납 또는 폐기

학림관 지하1층



* 주요 내용

- 1. 내부 집기 이전 또는 폐기
- 2. 내부 전면철거
 - > 바닥, 벽체, 천장 전체
 - > 하부틀 등 전체
- 3. 공사 관련
 - 싱크대 주변 배관부 갈바 마감
 - 벽체 도장 및 천장재 신설
 - 천장형 냉난방기 재사용
 - 창호 구간 암막 방염 블라인드 설치
 - 마루틀 제작은 아연도 각파이프 용접
 - > 12T 합판*2P 시공후 지정 장판 마감 (LG 뉴청맥 CM23701 장판, 협의필요)